
GAMME DE PRODUITS

L'AGRICULTURE




... nous produisons de meilleurs polymères

LUCOBIT AG
the EBA Company
(Ethylene-Butyl-Acrylate)

GRADE	TYPE	COULEUR	TAILLE DES PARTICULES	DONNÉES GÉNÉRALES		DONNÉES MÉCANIQUES								APPLICATION	AUTRES	
				BA-CONTENU	DENSITÉ À 23°C	RÉSISTANCE À LA TRACTION À LA RUPTURE (MD/TD)	ALLONGEMENT À LA RUPTURE (MD/TD)	INDICE DE FUSION (MFI, 190°C/ 2,16 KG)	POINT DE FUSION (°C)	ABSORPTION DE L'EAU	VALEUR PH 1% EN POIDS DANS L'EAU	TENEUR EN MONOMÈRE	TENEUR EN KALIUM			
				%	KG/M ³	MPA	%	G/10 MIN	°C	ML/G	%	%	%			
				INTERNE	ISO 1183	ISO 527-2	ISO 527-2	ISO 1133	ISO 3146							
Croissance des plantes	Lucoplant 205x	-	blanc	jusqu'à 5,00	-	0,56	8,0	770	-	-	≥ 350	6-7,5	≤ 500	≤ 17,8		
	Lucoplant 220x	-	blanc	jusqu'à 0,20-0,80	-	0,56	14,0	700	-	-	≥ 350	6-7,5	≤ 500	≤ 17,8		
	Lucoplant 230x	-	blanc	jusqu'à 0,30-1,00	-	0,56	12,0	800	-	-	≥ 350	6-7,5	≤ 500	≤ 17,8		

EMPLACEMENTS

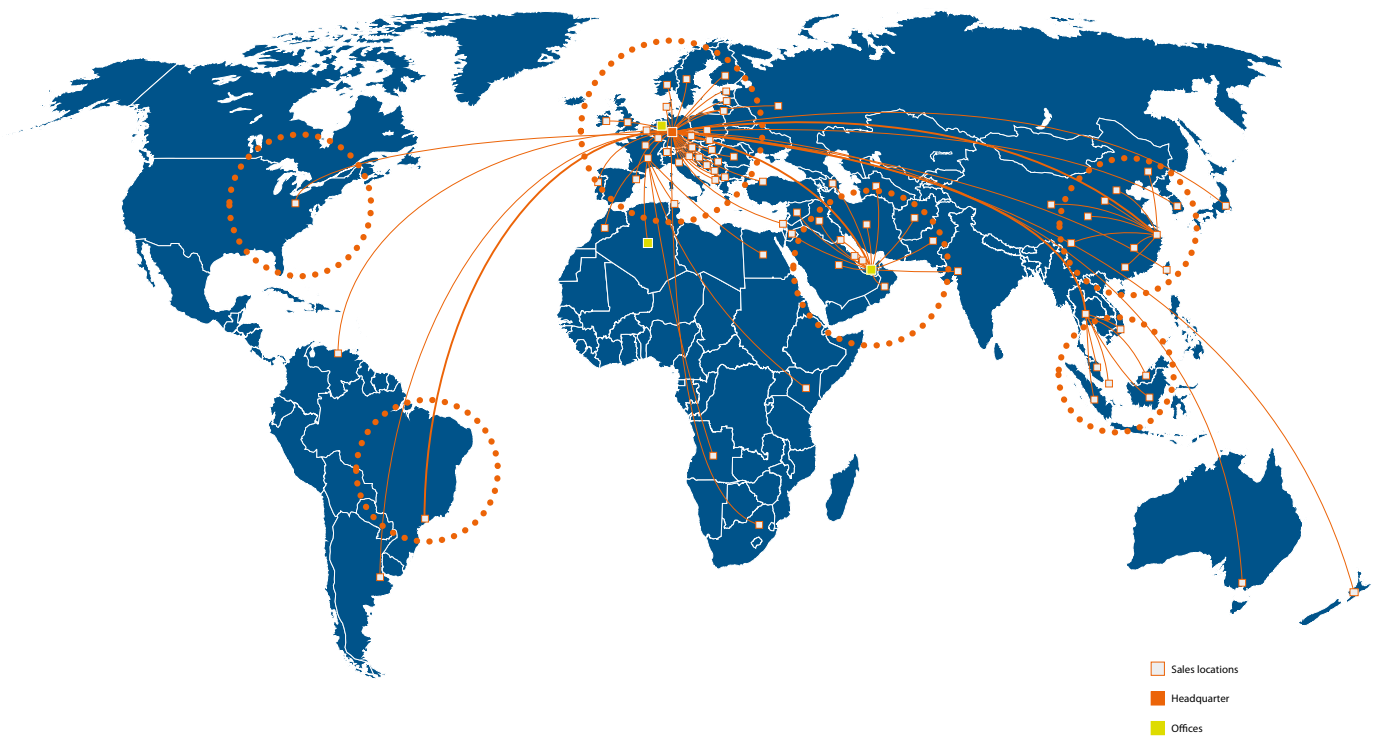

LUCOBIT Aktiengesellschaft
Basell Polyolefine GmbH / Brühler Str. 60 • B100
D-50389 Wesseling
Phone +49 2236 / 37859-0
Fax +49 2236 / 37859-99
info@lucobit.de
www.lucobit.com

Note
Les informations fournies dans ce document sont basées sur nos tests de produits et nos connaissances techniques actuelles. Elles ne dispensent pas les acheteurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres contrôles de réception. Elles n'impliquent pas non plus d'assurance contraignante quant à l'adéquation de nos produits à un usage particulier. Comme LUCOBIT ne peut pas anticiper ou contrôler les nombreuses conditions différentes dans lesquelles ce produit peut être transformé et utilisé, ces informations ne dispensent pas les transformateurs d'effectuer leurs propres tests et investigations. Tout droit de propriété ainsi que la législation en vigueur doivent être respectés.